

LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil / ImpactOilColor



Produktbeschreibung

Lösemittelfreies 2-Komponenten Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle.

Einsatzbereich

Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden. Die Zugabe der Härter-Komponente beschleunigt die Durchtrocknung und verbessert die Eigenschaften, so dass HS 2K ImpactOil auch in besonders stark strapazierten Bereichen zum Einsatz kommen kann. Geeignet für Kinderspielzeug gem. DIN EN 71-3.

Eigenschaften

- 100 % Festkörper – Lösemittelfrei
- Natürliche matte Optik
- Hervorragende Wasserfleckbeständigkeit, darum auch für Bad, Küche und andere Räume mit erhöhter Feuchtigkeit geeignet.
- Erhöhte Rutschhemmung Bewertungsgruppe R10 nach BGR 181 und DIN 51130
- Ergonomische Arbeitsweise durch einfache Verarbeitung in aufrechter Haltung
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tages-System
- Sehr geringer Verbrauch

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 10610 |
| Gebindegröße | Transparent 2,5 kg, 0,75 kg Farben 0,75 kg |
| Verpackung | Karton: 4 x 2,5 kg Palette: 120 x 2,5 kg Karton: 4 x 0,75 kg Palette: 400 x 0,75 kg - jeweils mit Härter - |
| Lagerung und Transport | Nicht frostempfindlich, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR |
| Giscode | Ö 10+ |

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen und ähnliches mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen –
ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr

Materialverbrauch 30-60 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Auftragsgerät

Transparent LOBATOOL Lackwalze Microfaser 60-80
Coloriert LOBATOOL Flächenspachtel
Egalisieren mit LOBA Spezial-Pad beige

Trockenzeiten Transparent

Begehbar nach 12 Stunden
Nutzbar nach 24 Stunden
Abdeckung nach 5 Tagen

Trockenzeiten Color

Begehbar nach 12 Stunden
Nutzbar nach 48 Stunden
Abdeckung nach 10 Tagen

Zur Abdeckung der geölten Oberfläche sollten geeignete atmungsaktive Materialien verwendet werden, siehe auch TTT „Schutzabdeckung neu lackierter bzw. geölter Parkett- und Holzfußböden“.


Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei optimalen Klimatischen Bedingungen.

Verdüner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt

Volldeklaration

Masse: Veredelte pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Holzöl, Leinöl), Kieselsäure, Trockenstoffe (bleifrei), Antioxidans (phenol- und oximfrei)
Härter: Aliphatische Polyisocyanate

Varianten (keine Farbgarantie)

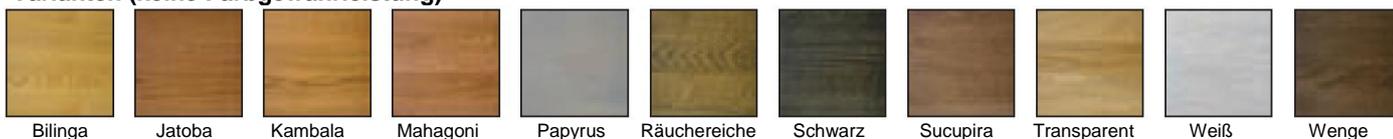

LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil / ImpactOilColor

Verarbeitungshinweise:

- Produkt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur (+18°C bis +25°C) temperieren.
 - Material gut aufrühren
 - Wenn bei HS 2K ImpactOilColor mehr als ein Gebinde für eine Fläche benötigt wird, ist die Gesamtmenge vor Arbeitsbeginn in einem Arbeitsgefäß zu mischen
 - Härter im Verhältnis 10:1 zugeben und gut einrühren.
 - Nach dem Abmischen ist HS 2K ImpactOil transparent 2 Stunden, HS 2K ImpactOilColor 1 Stunde verarbeitbar.
 - Nicht für die Spritzapplikation zugelassen.
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten *
 - Klimabedingungen einhalten *
 - Arbeitsräume belüften
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL[®] Produkten

Vorbereitung:

Oberfläche des Holzfußbodens fachgerecht schleifen, Schleifstaub sorgfältig entfernen (saugen). Die Fläche muss zudem trocken, und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und eventuellen Altbeschichtungen sein. Insbesondere zur Colorierung empfehlen wir die Beachtung unserer Schleifempfehlungen „ Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden“

Verarbeitung HS 2K ImpactOil transparent

Bis besonders stark beanspruchte Bereiche - Rollapplikation

1. HS 2K ImpactOil transparent mit der LOBATOOL Lackwalze "Microfaser 60-80" dünn rollen
2. Einwirkzeit etwa 1 Stunde
3. Egalisieren mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial- Pad beige

Verarbeitung HS 2K ImpactOilColor

Bis besonders stark beanspruchte Bereiche - Spachtelapplikation

1. HS 2K ImpactOilColor mit einem Flächenspachtel abschnittweise auftragen.
2. Einwirkzeit etwa 20 Minuten
3. Egalisieren mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial-Pad beige
4. HS 2K ImpactOilColor mit einem Flächenspachtel abschnittweise auftragen.
5. Einwirkzeit etwa 20 Minuten
6. Egalisieren mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial-Pad beige

Für Böden mit Fugen und gefaste Dielenböden – Pad Applikation

1. HS 2K ImpactOilColor direkt auf ein LOBATOOL Spezial-Pad beige auftragen
 2. Mit Unterstützung einer Einscheibenmaschine das Öl einmassieren
 3. Egalisieren mit einem neuen (trockenen) LOBA Spezial-Pad beige
 4. Trocknung über Nacht
 5. HS 2K ImpactOilColor direkt auf ein LOBATOOL Spezial-Pad beige auftragen
 6. Mit Unterstützung einer Einscheibenmaschine das Öl einmassieren
 7. Egalisieren mit einem neuen (trockenen) LOBA Spezial-Pad beige
- Weitere Informationen zu dieser Technik finden Sie in unseren „Technischen Tipps und Tricks“.

Hinweise:

Spachtelapplikationen sind nur bei fugendichten Holzfußböden möglich, in die Fugen eingebrachtes Öl trocknet über einen langen Zeitraum nicht vollständig aus.

Der Eigenfarbton des verwendeten Holzes, seine Struktur und Porigkeit, wie auch die Feinheit des Schliffbildes wirken sich auf den zu erzielenden Farbton sehr stark aus. Wir empfehlen dringend auf dem Originalholz mit baustellengerechter Schleiftechnik Farbtonmuster zur eigenen Prüfung und gegebenenfalls zur Freigabe durch die Bauherrschaft anzulegen.

Achtung

Überschüssiges Material muss beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL[®] Produkten sind zu beachten.